




Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße

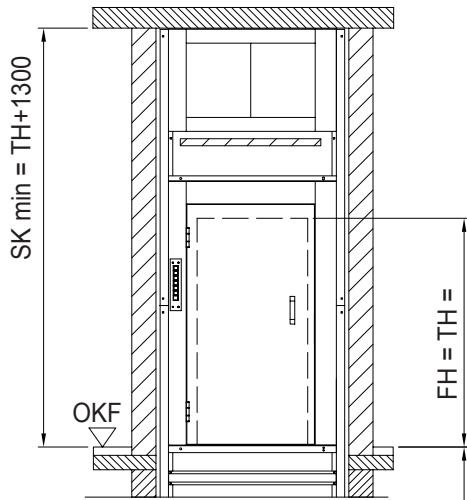

alle Türen DIN links gezeichnet
Türen DIN rechts spiegelbildlich

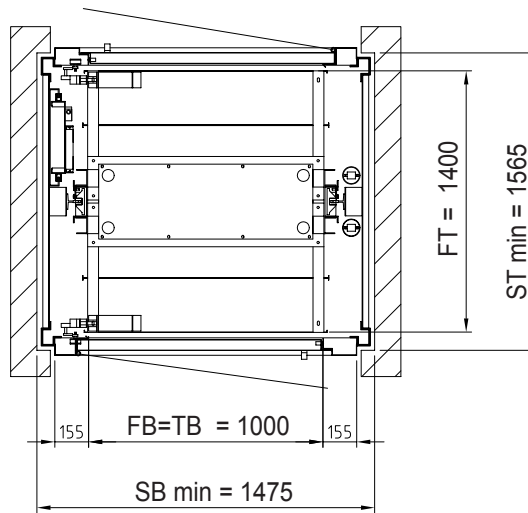

Triebwerksraumzugang

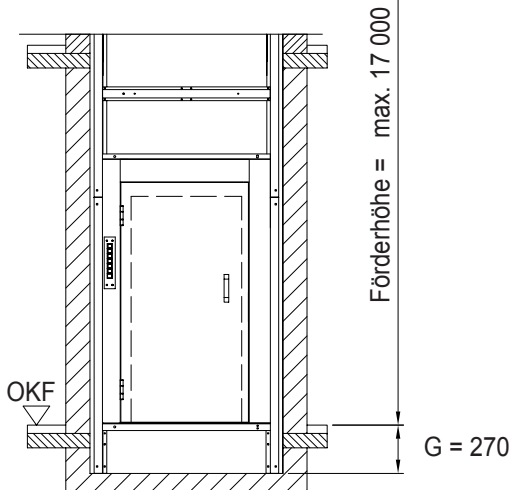

Achtung:
Bei optionalem
Fahrkorbabschluß
ändern sich die lichten
Türöffnungen bzw.
Schachtmaße!
s. hierzu Kapitel 10

Schachtboden entsprechend Anlagengezeichnung ausführen

Fahrkorbbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	=	Fahrkorbbbreite	1000 mm
FT	=	Fahrkorbtiefe	1400 mm
FH	=	Fahrkorbhöhe	min. 1200 - max. 2000 mm
TB	=	Türbreite	= Fahrkorbbbreite
TH	=	Türhöhe	= Fahrkorbhöhe
G	=	Grube	= min. 270 mm
SB	=	Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß
ST	=	Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß
SK	=	Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
OKF	=	Oberkante Fertigfußboden	



Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite