


# - Kleingüteraufzug ISO - A

• Schiebetür auf Brüstung • Front- + Durchlader • Triebwerk oben über • MIT FANGVORRICHTUNG

**Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße**

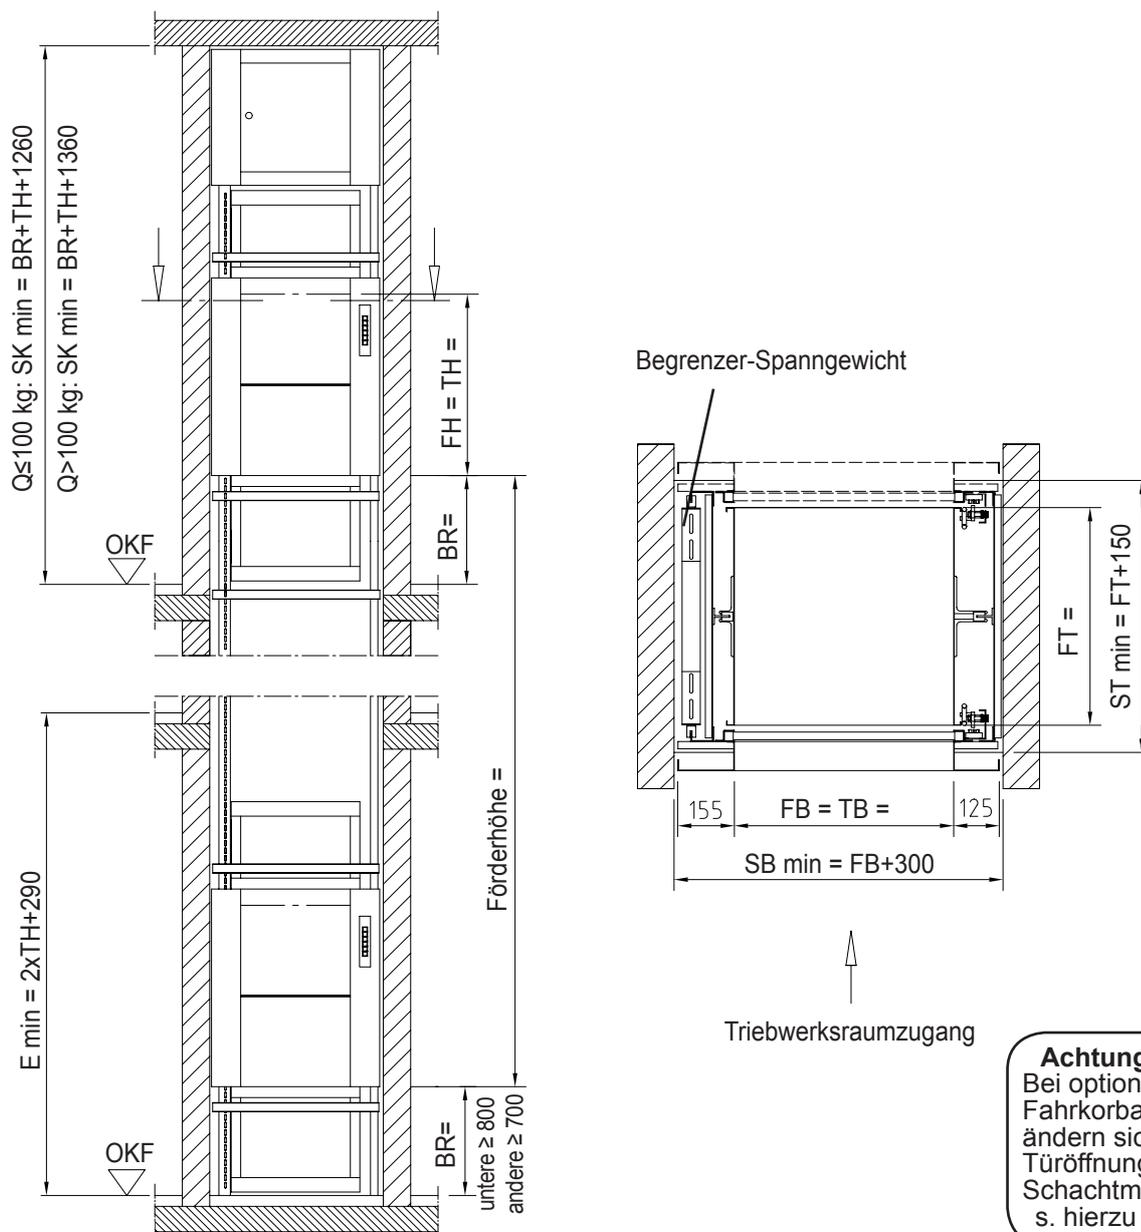

**Achtung:**  
Bei optionalem Fahrkorbabschluß ändern sich die lichten Türöffnungen bzw. Schachtmaße!  
s. hierzu Kapitel 10

## Schachtboden entsprechend Anlagenzeichnung ausführen

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar

Fahrkorbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	= Fahrkorbbreite	FB oder FT ≤ 600: externer Schaltschrank
FT	= Fahrkorbtiefe	<b>min. 600 - max. 1000 mm</b> < 600 mm auf Anfrage
FH	= Fahrkorbhöhe	<b>min. 700 - max. 1000 mm</b> < 700 mm auf Anfrage
TH	= Türhöhe	<b>min. 600 - max. 1200 mm</b>
TB	= Türbreite	= Fahrkorbbreite
TH	= Türhöhe	= Fahrkorbhöhe
BR	= Brüstung	= min. 700 mm (unterste min 800)
SB	= Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß
ST	= Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß
SK	= Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
OKF	= Oberkante Fertigfußboden	
E	= Beladehöhenabstand bei Türen übereinander	

**Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite**

