



Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße

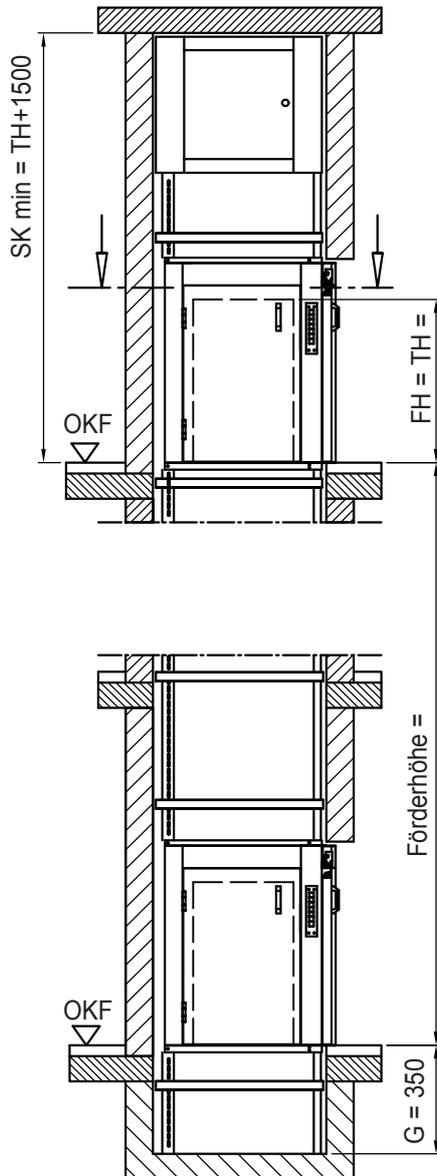

alle Türen DIN links gezeichnet
Türen DIN rechts spiegelbildlich

auch spiegelbildliche
Ausführung möglich

Begrenzer-Spanngewicht

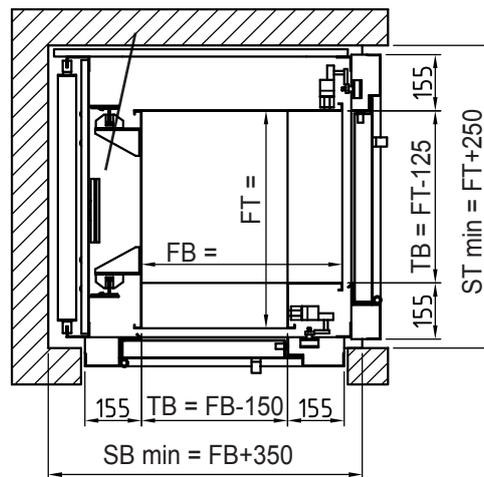

↑
Triebwerksraumzugang

Achtung:
Bei optionalem
Fahrkorbabschluß
ändern sich die lichten
Türöffnungen bzw.
Schachtmaße !
s. hierzu Kapitel 10

Schachtboden entsprechend Anlagengezeichnung ausführen

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar
Fahrkorbbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	=	Fahrkorbbreite	min. 700 - max. 1000 mm
FT	=	Fahrkorbtiefe	min. 700 - max. 1000 mm
FH	=	Fahrkorbbhöhe	min. 800 - max. 1200 mm
TB	=	Türbreite	= Fahrkorbbreite -150, Fahrkorbtiefe -125
TH	=	Türhöhe	= Fahrkorbbhöhe
G	=	Grube	= min. 350 mm
SB	=	Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß
ST	=	Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß
SK	=	Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
OKF	=	Oberkante Fertigfußboden	



Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite